

TP-LINK®
The Reliable Choice



TP-LINK TD-W8961N

Kablosuz N ADSL2+ Router
(D-Smart Net ADSL kullanıcıları için)

KOLAY KURULUM KILAVUZU

D·SMART *net*

0850 266 0 266

TEKNİK SERVİS ve DESTEK

CE

PAKET İÇERİĞİ

- * TD-W8961N Kablosuz N ADSL2+ Modem Router
- * Güç Adaptörü
- * Ayırıcı (Splitter)
- * Kullanım Kılavuzunu içeren Ürün CD'si
- * ADSL bağlantısı için telefon kablosu
- * Ethernet kablosu
- * Hızlı Kurulum Kılavuzu

****Not : Kutu içerisindeki güç adaptörü dışında farklı değerde adaptör kullanırsanız ürün garanti kapsamı dışına çıkacaktır. Yukarıdaki içeriklerden herhangi biri kutu içerisinden çıkmaz ise satıcınız ile görüşünüz.**




SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

- * ADSL İnternet servisi
- Bilgisayar için;*
- * CD-ROM sürücü
- * Sürücülerini yüklenmiş düzgün çalışan ethernet ağ kartı
- * Internet Explorer v6 ya da üstü, FireFox v1.5
- * Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ veya Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® veya Linux.

CİHAZ BAĞLANTILARI

Cihazınızın aşağıda gösterilen şekilde bağlantılarını yapınız ve arka panelde bulunan **güç açma / kapama** butonuna basarak cihazınızı çalıştırınız.

CİHAZIN ARKA PANELİ

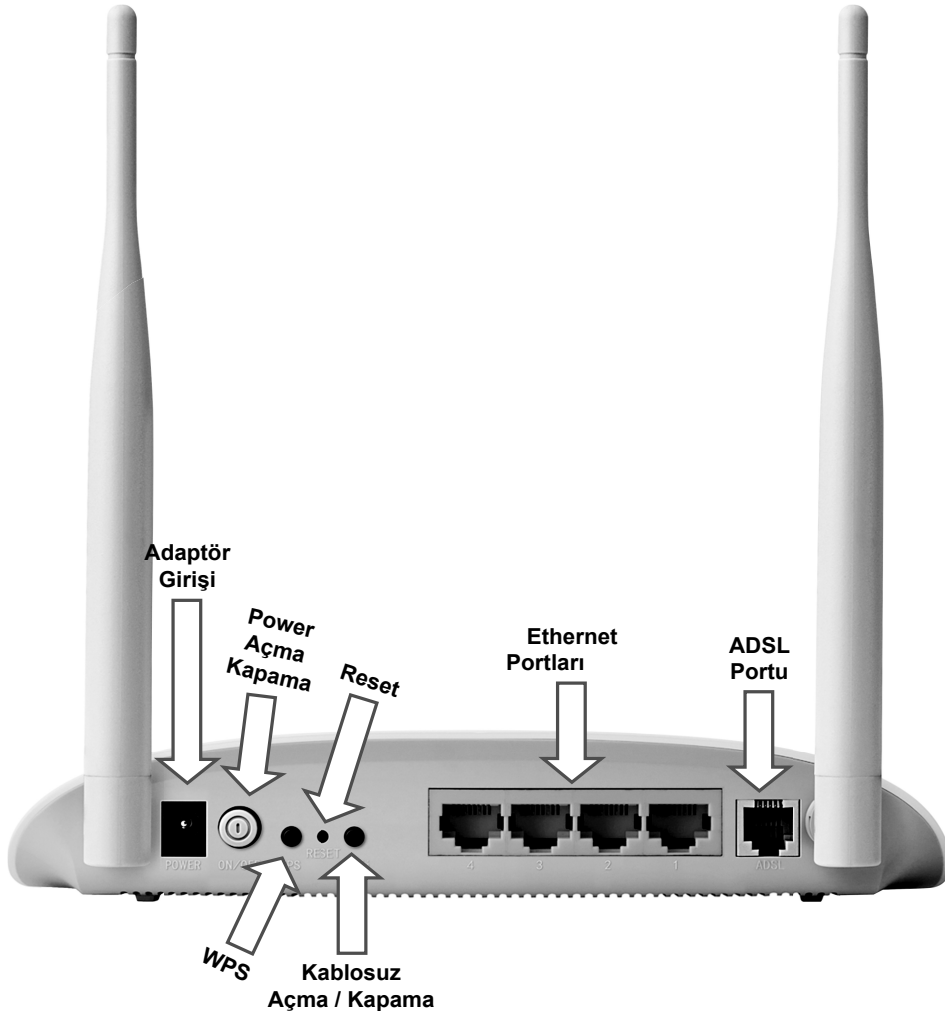

Yükleme işlemi şu şekilde gerçekleşir;

- 1- Ön panelde Power lambası yanacaktır.
- 2- DSL Ledi yanıp sönecek sonra sabit olarak yanacaktır.
- 3- DSL'den sonra İnternet lambası sabit yanacaktır.
- 4- Daha sonra İnternet tekrar sönecektir. Bu sırada sizin D-Smart Net ADSL kullanıcı adınız, şifreniz ve kablosuz ayarlarınız yüklenmektedir.
- 5- Bu işlemler tamamlanınca DSL ve İnternet led'i sürekli yanmaya başlayacaktır.


Ayarlarınız cihazınıza yüklenmiştir. İnterneti kullanabilirsiniz

NOT: Bu işlemlerden sonra hala internete bağlanamıyorsanız, DSL hattını modemden çıkarıp cihazınızı fabrika ayarlarına alarak, 5dk.bekledikten sonra hattı tekrar takıp yukardaki işlemi tekrarlayınız. Cihazı fabrika ayarlarına almak için **SORUN GİDERME** bölümüne bakınız.

Ayarlarınız cihazınızda tekrar otomatik olarak yapılamadıysa, cihazın menülerine girip ayarlarınızı el ile yapılandırmak için aşağıdaki adımları uygulayınız.

WEB Tarayıcınızı (*İnternet Explorer, Firefox, Chrome,Opera, Safari v.b.*) açın ve adres kısmına modem'in IP'si olan **192.168.1.1** yazıp **ENTER** tuşuna basınız. Karşınıza kullanıcı adı ve parola kısmı gelecektir.

Kullanıcı adına: **admin** Parola kısmına: **dsmart** yazarak **GİRİŞ** butonuna tıklayınız.

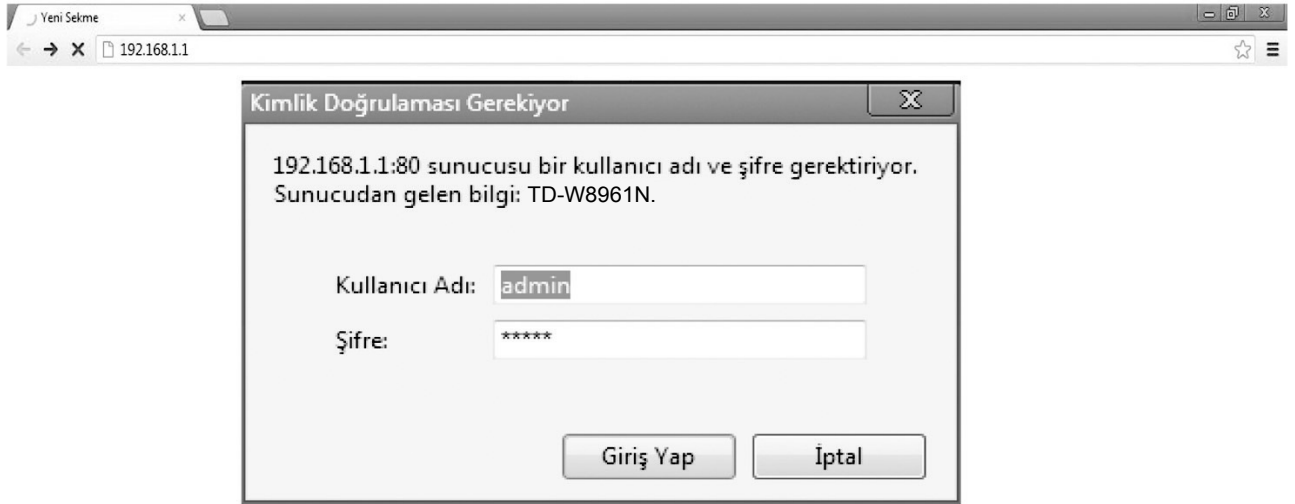

Resim-3

NOT: Bu aşamada veya diğer adımlarda gösterilen ekranlar karşınıza gelmiyor ise, lütfen bu kılavuzun sonunda yer alan Sorun Giderme kısmına bakınız.

Karşınıza gelen ekranda **Hızlı Kurulum** menüsüne basarak cihaz ayarlarınızı kolayca yapabilirsiniz. **SİHİRBAZI ÇALIŞTIR**'a basınız.



Açılan pop-up penceresinde **İLERİ**'ye basarak kurulumu başlatınız.

TP-LINK®

Hızlı Kurulum

Sihirbaz 4 hızlı adımda kurulum için size yardımcı olacaktır. **İLERİ** basarak başlayınız.

- Adım 1. Saat diliminizi seçiniz.
- Adım 2. İnternet Bağlantınızı ayarlayınız.
- Adım 3. Kablosuz Ağ Ayarlarınızı yapınız.
- Adım 4. ADSL routerın ayarlarını kaydediniz.

İLERİ ÇIKIŞ

Ülkenize ait saat dilimini seçerek **İLERİ**'ye basarak kurulumu devam ediniz.

TP-LINK®

Hızlı Kurulum - Saat Dilimi

Bulduğunuz noktadaki uygun saat dilimini seçerek devam etmek için **İLERİ** basınız.

(GMT+02:00) Ankara, Athens, Helsinki, Istanbul, Cairo, Eastern Europe, Israel ▼

GERİ İLERİ ÇIKIŞ

İnternet Bağlantı tipinizi **PPPoE/PPPoA** olarak seçiniz ve devam etmek için **İLERİ**'ye basınız.

TP-LINK®

Hızlı Kurulum - İnternet Bağlantı Tipi

Servis Sağlayıcınız (ISP) bağlanmak için İnternet Bağlantı tipini seçerek devam etmek için **İLERİ** basınız.

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> Dinamik IP Adresi | Servis Sağlayıcınız (ISP) size otomatik olarak bir IP Adresi atamasını istiyorsanız bu seçeneği kullanınız. |
| <input type="radio"/> Statik IP Adresi | Servis Sağlayıcınız (ISP) size ilemiş olduğu statik IP'nizin girişini yapmak için bu seçeneği kullanınız. |
| <input checked="" type="radio"/> PPPoE/PPPoA | Eğer Servis Sağlayıcınız (ISP) bağlantı tipi olarak PPPoE/PPPoA kullanıyorsa bu seçeneği tercih ediniz. (Çoğu ADSL kullanıcısı için geçerlidir.) |
| <input type="radio"/> Köprü Modu | Eğer Servis Sağlayıcınız (ISP) bağlantı tipi olarak köprü modu kullanıyorsa bu seçeneği tercih ediniz. |

GERİ İLERİ ÇIKIŞ

D-Smart tarafından size iletilmiş olan ADSL kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi yazınız ve diğer bağlantı ayarlarını aşağıdaki şekilde seçiniz. Devam etmek için İLERİ'ye basınız.

TP-LINK®

Hızlı Kurulum - PPPoE/PPPoA

Servis sağlayıcınız tarafından (ISP) size verilmiş olan ADSL kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi giriniz. Devam etmek için **İLERİ** basınız.

Kullanıcı Adı:
Şifre:
VPI: (0~255)
VCI: (1~65535)
Bağlantı Tipi:

Bu adımda cihazınıza kablosuz bağlanmak için gerekli kablosuz ağ adı ve şifre tanımlamaları yapılmaktadır. **SSID** kısmına bilgisayarınızda kablosuz ağları tarattığınızda karşınıza gelecek kablosuz ağınızın adını Türkçe karakter kullanmadan (İ,ş,ç,ü,ı,vb.) giriniz. **Doğrulama Türü** kısmında **WPA-PSK/WPA2-PSK** seçerek Ön Paylaşımlı Anahtar kısmına yayınlayacağınız kablosuz ağa bağlanmak için en az 8 karakterden oluşan istediğiniz bir şifreyi giriniz. Devam etmek için **İLERİ**'ye basınız.

TP-LINK®

Hızlı Kurulum - Wlan

Bu sayfadan Wlan'ı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, Kablosuz Ağ adınızı (SSID) ve Şifreleme tipini değiştirebilirsiniz. Devam Etmek için **İLERİ** basınız.

Access Point : Etkin Devre Dışı

SSID :

SSID Yayınlama: Evet Hayır

Doğrulama Türü:

Şifreleme :

Ön Paylaşımlı Anahtar: (8-63)
ASCII Karakteri veya 64 hexadecimal karakter)

Karşınıza gelen ekranda yapmış olduğunuz ayarları kaydedip sihirbazı sonlandırmak için **İLERİ**'ye basınız.

TP-LINK®

Hızlı Kurulum Tamamlandı !!

Kurulum sihirbazı tamamlanmıştır. **GERİ** basarak ayarlarınızda değişiklik yapabilir, hatalarınızı düzeltebilirsiniz. **İLERİ** basarak mevcut ayarlarınızı kaydedebilirsiniz.

CİHAZ ÖN PANELİ ve LED GÖSTERGELERİ



Resim-2

Adı	Durum	Gösterge
⏻(Güç)	Açık	Güç açık.
	Kapalı	Güç yok.
⚡(ADSL)	Yanıp sönüyor	ADSL bağlanmaya çalışıyor.
	Açık	LINE portu hat bağlantısı başarılı.
	Kapalı	LINE portu hat bağlantısı başarısız.
🌐(İnternet)	Kapalı	Başarılı PPP bağlantısı yok veya Yönlendiriciniz Köprü modunda çalışıyor.
	Açık	Başarılı bir PPP bağlantısı kuruldu.
	Yanıp sönüyor	İnternette veri transferi yapılıyor.
📶(WLAN)	Açık	Kablosuz işlem etkin ancak alınan veri yok.
	Yanıp sönüyor	Kablosuz veri alınıyor.
	Kapalı	Kablosuz işlemi devre dışı.
🔒(WPS)	Yavaşça yanıp sönüyor	Kablosuz bir cihaz WPS işlemi ile ağa bağlanıyor. Bu süreç ilk 2 dakika içerisinde tamamlanacaktır.
	Açık	Kablosuz bir cihaz WPS işlemi ile ağa başarıyla eklendi.
	Hızlı Yanıp Sönüyor	Kablosuz bir cihazın WPS işlemi ile ağa eklenmesi başarısız.
📡(LAN(1-4))	Yanıp sönüyor	1-4 (LAN) portundan veri transferi yapılıyor.
	Açık	Karşılıklı gelen 1-4 (LAN) portu üzerinde başarılı bir bağlantı var, fakat etkinlik yok.
	Kapalı	Karşılıklı gelen 1-4 (LAN) portu üzerinde bağlantı yok veya olağandışı bağlantı.

İNTERNET BAĞLANTISININ YAPILMASI

NOT: Elinizdeki TP-LINK ADSL modem D-Smart Net ADSL kullanıcıları için özel olarak hazırlanmıştır.


TP-LINK ADSL modem elinize ulaştıktan sonra Cihazın Arka Panel Bağlantıları başlığında anlatıldığı şekilde cihazınızın bağlantılarını gerçekleştiriniz ve açma/kapama butonuna basarak cihazınızı açınız. (Resim-1) D-Smart Net ADSL kullanıcı adınız ve şifreniz ayrıca kablosuz ağ için SSID kablosuz ağ adınız ve size özel belirlenmiş olan kablosuz şifreniz de dahil tüm ayarlar otomatik olarak yüklenecektir.



Sorun Giderme

T1. Modemin yapılandırmasını nasıl fabrika varsayılan ayarlarına geri alabilirim?

Modem açıkken, arka paneldeki **RESET** düğmesine 8-10 saniye boyunca basılı olarak tutunuz ve bırakınız.

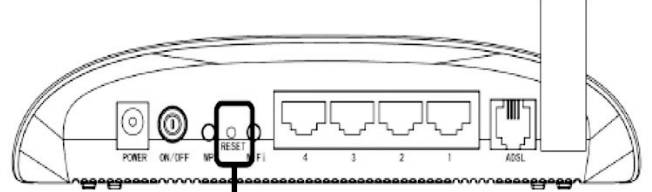

8-10 saniye boyunca basınız

NOT: Modem sıfırlandığında, mevcut yapılandırma ayarları kaybolacak ve Modemi yeniden yapılandırmanız gerekecektir.

T2. Parolamı bilmiyorsam ya da unuttuysam ne yapmalıyım?

- Modemin yapılandırmasını yeniden fabrika varsayılan ayarlarına getiriniz. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, lütfen **T1** bölümüne göz atınız.
- Varsayılan kullanıcı adı ve parolasını giriniz: **admin, dsmart**
- Hızlı Kurulum Kılavuzu'nun önceki adımlarındaki talimatları takip ederek Modemi bir kez daha yapılandırmaya çalışınız.

T3. Web tabanlı yapılandırma sayfasına giremiyorsam ne yapabilirim?

Bilgisayarınızın ağ kartının IP Adresi ayarlarını kontrol ediniz. Bu işlemin farklı işletim sistemlerinde (Windows7, XP, Vista, vb.) nasıl kontrol edileceğine dair ayrıntılı bilgi almak için Ürün CD'sinde yer alan Ayrıntılı Kullanım Kılavuzuna başvurunuz.

T4. İnternete erişemiyorsam ne yapmalıyım?

- Telefon hattı, Ethernet kabloları ve güç adaptörü de dahil tüm bağlantıların doğru bir şekilde yapıldığından emin olunuz.
- ISP'nize danışınız ve tüm VPI/VCI, Bağlantı Türü, hesap kullanıcı adı ve parolasının doğru olduğundan emin olunuz. Herhangi bir hata varsa, lütfen ayarları düzeltiniz ve tekrar deneyiniz.
- İnternete halen erişemiyorsanız, lütfen Modeminizi fabrika ayarlarına geri alınız ve bu Hızlı Kurulum Kılavuzu içerisindeki talimatları izleyerek Modemi yeniden yapılandırınız.
- Problem halen devam ediyorsa lütfen 0850 266 0 266 no'lu telefonundan D-Smart Net Teknik Destek bölümümüzle bağlantıya geçiniz.

GARANTİ BELGESİ

- 1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **3 yıldır**.
- 2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; **Sözleşmeden dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,** haklarından birini kullanabilir.
- 4)**Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5)Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6)Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak

GARANTİ BELGESİ

çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9)Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

UNVANI : **TPLINK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC.LTD.ŞTİ.**
MERKEZ ADRESİ : **Şerifali Mevkii Barbaros Cad. Söyleşi Sok.
No:15/2 Kat:3/4 Ümraniye İstanbul**
TELEFONU : **0 216 548 11 32**
TELEFAKSI : **0 216 548 11 36**
Çağrı Merkezi : 0 850 72 444 88
Destek Maili : support.tr@tp-link.com

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI-KAŞESİ :

TPLINK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ŞERİFALİ MEVKİİ BARBAROS CAD.
SÖYLEŞİ SOK. NO: 15/2 KAT: 3-4
ÜMRANIYE / İSTANBUL
SARIGAZI V.D.-V.NÖ: 8590549706
TİC. SİGİL NO: 748196

MALIN

CİNSİ : **Modem**
MARKASI : **TP-LINK**
MODELİ : **Muhtelif Tüm Modeller**
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ, YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : **36 (OTUZALTI) AY**
AZAMI TAMİR SÜRESİ : **20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ**

SATICI FİRMANIN

UNVANI :
ADRESİ :
TELEFONU :
TELEFAKSI :

TARİH-İMZA-KAŞE

DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment:

Product Name: **300Mbps Wireless N ADSL2+Modem Router**

Model Number: **TD-W8961N**

Trademark: **TP-Link**

Hardware Version: **V3.0**

Software Version: **V3.0.0**

We declare under our own responsibility that the above product satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Directive 2009/125/EC

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

EN 300328 V2.1.1

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 +A2: 2013

EN 301489-1 V2.2.0 & Draft EN 301489-17 V3.2.0

EN 55032: 2015

EN 55024: 2010

EN 50385: 2002

EN 50581: 2012

(EC) No 278/2009

(EC) No 1275/2008

(EU) No 801/2013

Accessories:	Model
Adapter	T090085-2C1; T090085-2D1;

Notified Body: American Certification Body, Inc. (ACB)

Notified body number: 1588

EU-type examination certificate: ATCB015349

Person responsible for making this declaration:



Huang Jing
Regulatory Compliance Manager

Place of issue: Shenzhen, China

Date of issue: 2017-12-26

UYGUNLUK BEYANI

Aşağıdaki ekipmanlar için:

Ürün Adı: **300Mbps Wireless N ADSL2+Modem Router**

Model Numarası: **TD-W8961N**

Marka: **TP-Link**

Donanım versiyonu: **V3.0**

Yazılım versiyonu: **V3.0.0**

Yukarıdaki ürünün, Yönetim Kurulunun Direktifleri kapsamındaki geçerli tüm teknik mevzuatları karşıladığını beyan ederiz:

2014/53/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC yönetmelikleri

Yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlarla veya örnek olarak gösterilen diğer dökümanlarla uyumludur:

EN 300328 V2.1.1

EN 50385: 2002

**EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12:
2011 +A2: 2013**

EN 50581: 2012

(EC) No 278/2009

**EN 301489-1 V2.2.0 & Draft EN 301489-17
V3.2.0**

(EC) No 1275/2008

(EU) No 801/2013

EN 55032: 2015

EN 55024: 2010

Aksesuarlar:	Model
Adaptör	T090085-2C1; T090085-2D1;

Onaylanmış kuruluş: American Certification Body, Inc. (ACB)

Onaylanmış kuruluş numarası: 1588

AB-tip inceleme sertifikası: ATCB015349

Bu bildirim yapmak için sorumlu kişi:



Huang Jing

Yasal Uygunluk Müdürü

Verildiği yer: Shenzhen, China

Yayın tarihi: 2017-12-26

TP-Link Technologies Co., Ltd.

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd,
Nanshan, Shenzhen, China

www.tp-link.com



TEKNİK SERVİS ve DESTEK

D·SMART *net*

0850 266 0 266